

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Verrassend innovatief 1100/1450/1800

Info:

De naam zegt het al, past altijd

De Plisséfit heeft de goede eigenschappen van de Japanse plisséhordeur gecombineerd met de wensen en eisen van de westerse markt. Het resultaat is een fraai en strak vormgegeven plisséhordeur. De Plisséfit is zonder extra hulpprofielen direct in- en op-de-dag te plaatsen; het strakke design zorgt voor een onopvallende aansluiting bij het kozijn. De bedieningslijst blijft in elke positie staan en klapt niet dicht. De lage ondergeleider van 3 mm zorgt voor een onbelemmerde doorgang. Standaard leverbaar in 5 RAL kleuren.

De Plisséfit **Standaard** wordt geleverd per 20 mm oplopend in de hoogte. De breedte dient op maat gemaakt te worden evenals de montage zijde (links of rechts) en montage wijze (in- of op-de-dag).

Tevens kan de Plisséfit als **Easy** uitvoering geleverd worden: de hoogte wordt geleverd per 20 mm oplopend maar de breedte, de montage zijde (links of rechts) en montage wijze (in- of op-de-dag) worden volgens opgave gemaakt.


De maximale breedte maten zijn 1100, 1450 en 1800 mm.

Made in Holland, patented by Unilux!

Toepassing:



Draaideur




Schuifpui

Opties:

- Zwarte ondergeleider
- RAL kleuren (meerprijs)
- Grijs gaas (meerprijs)
- Dubbele deurset (meerprijs)
- Schuine dorpel (meerprijs)
- Tussenstop/eindstop
- A-strip

Standaard kleuren:

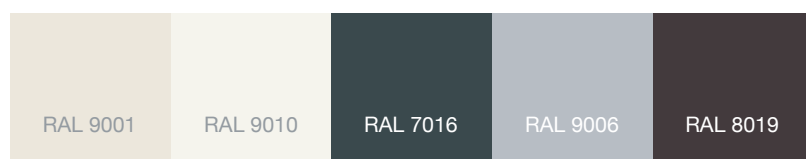

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

NB. bij 9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, bij 9010/9016 zijn de kunststof onderdelen wit, overig zwart.



Techniek:

Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel in- als op-de-dag geplaatst worden.


Maat nemen

In-de-dag:

- Meet de dagmaat hoogte.
- Meet de dagmaat breedte.
- Bepaal aan welke zijde de cassette geplaatst dient te worden. (bij binnen montage van binnenuit bekeken en bij buitenmontage van buitenuit bekeken)
- Houd rekening met een eventuele schuine onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

Op-de-dag:

- Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij voor de bovengeleider 54 mm op. Als de ondergeleider in-de-dag geplaatst wordt, meet dan vanaf dit punt. Breedte: meet de dagmaatbreedte en tel daarbij (indien mogelijk) 80 mm bij op. Als de ondergeleider op-de-dag geplaatst dient te worden, is een extra hoekprofiel 20/50 voor montage nodig. Meet dan vanaf de bovenkant van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

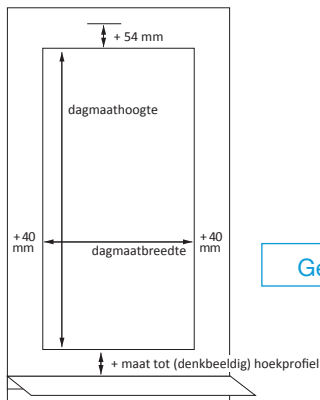

Gepatenteerd

Montage

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Een uitgebreide montagehandleiding is te vinden op www.uniluxhorren.nl.

Onderhoud

Gaas kan worden schoongespoeld met leidingwater, het hele systeem is waterbestendig.

Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen (zie afbeelding 2).

1.

A-symmetrische ondergeleider standaard bij op-de-dag montage bestellingen.

2.

Slotsluiting; twistlock laat zien dat functionaliteit en design goed samen gaan. (standaard meegeleverd)

3.


In-de-dag; de Plisséfit laat zich makkelijk in-de-dag monteren en valt door zijn strakke design minder op in het kozijn.

4.




Op-de-dag; dankzij het vernuftige systeem is de Plisséfit zonder extra hulpprofielen op-de-dag te plaatsen.

5.


Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.

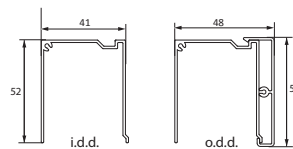

U-profiel (bovengeleider)

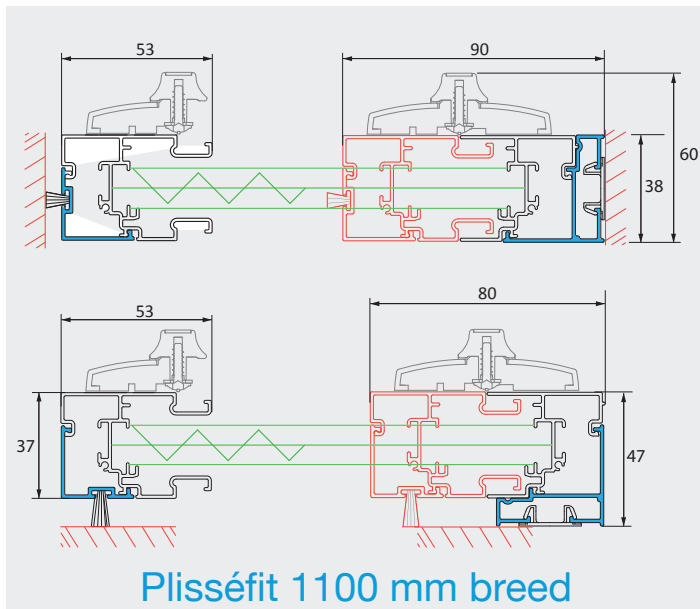

Plisséfit 1100 mm breed

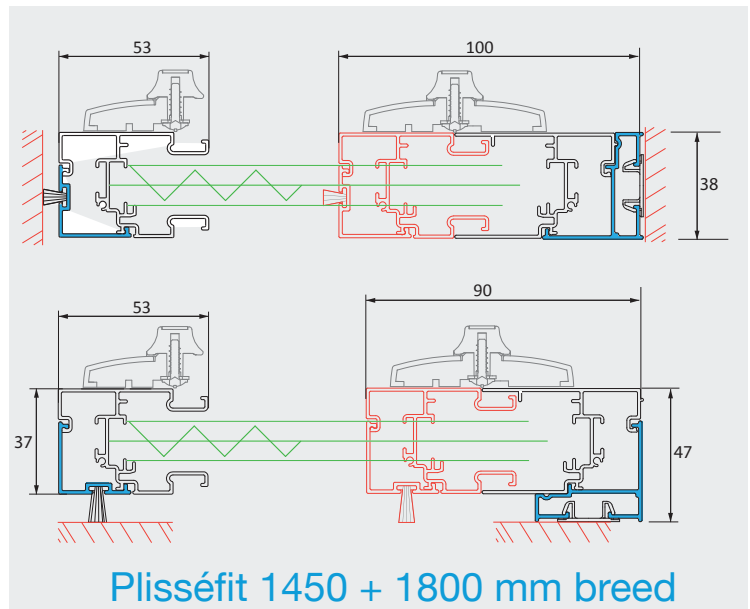

Plisséfit 1450 + 1800 mm breed