

Raamrolhor SUPER+

INCLUSIEF GAAS-
OPSLUITING EN
VEERVERTRAGER!



Standaard geleverd
met speedreducer



gaasopsluiting




Geschikt voor:




Draairaam
naar binnen




Draairaam
naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- windvast gaas zit opgesloten in geleiders
- gaas rolt op
- cassette slechts 47,5 mm
- standaard met schuifvergrendeling
- cassette aan bovenzijde te plaatsen
- 'in-de-dag' en 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- treklijst contra (zonder meerprijs)
- hogere borstels optioneel

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:

aluminium:				

aluminium:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006


RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Een elegante cassette met een eenvoudig bedienbare treklijst hoeft niet op te vallen achter de raamdecoratie.



2. PGP gaas met een PVC coating wordt vastgehouden in de geleiderrail met een RVS stift.



3. Detail gaasopsluiting.



4. Contra treklijst bedienbaar (optioneel).

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor SUPER+

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Cassette boven monteren.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek contra gemonteerd worden (zie afbeelding 4 op vorige pagina).

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

breedte = dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm. Let op: minimale breedte is 540 mm of 300 mm zonder veervertrager.

Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

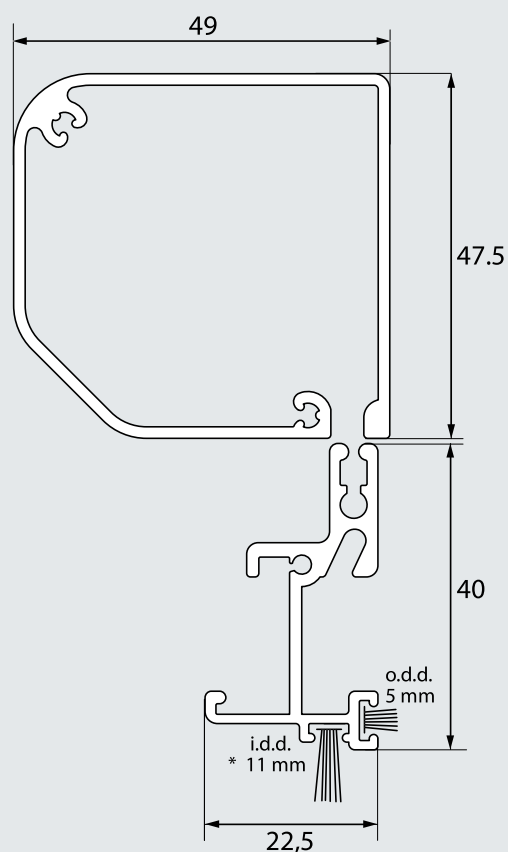


*Optie: borstel 8/15/25 mm

Plaatsing:

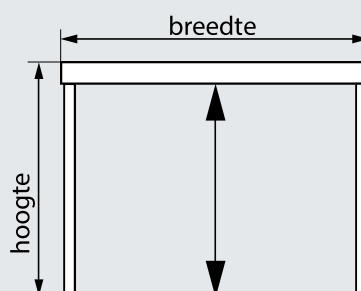

Doorsnede:

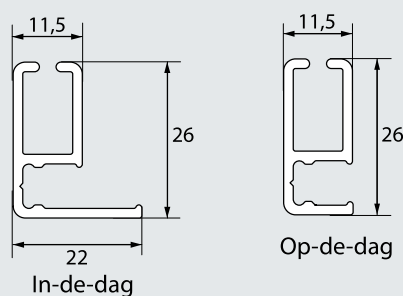

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.