

Raamplissé INKLEM UNIT

EENVOUDIGE
BEDIENING!




hoek, treklijst en handgreep



eenvoudige montage

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- schuift nagenoeg geruisloos
- vederlichte bediening
- 'In-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:					
aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

**Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven**

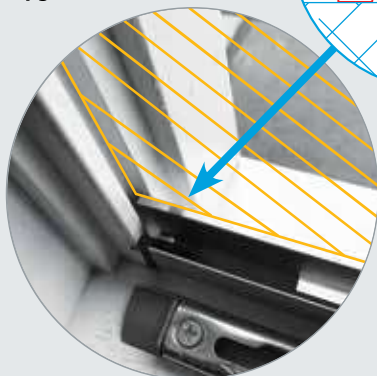

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor komt **op** de aluminium onderstrip te staan. Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.



= inklemp unit en clip

**Flens valt naast aluminium
onderstrip: dagmaten opgeven**



2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor **achter** de aluminium onderstrip komt te staan. Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.